


## はじめにお読みください

## かんたん使い方ガイド

VQC8610


### こんな使い方ができます

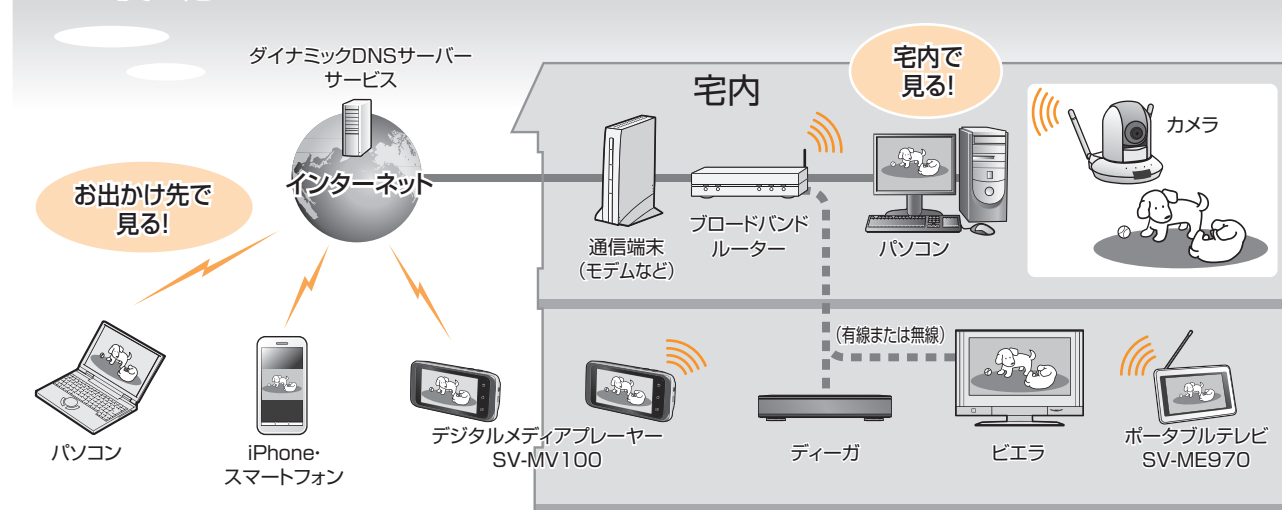

### 使い方いろいろ



デジタルメディアプレーヤー (SV-MV100)、  
ポータブルテレビ (SV-ME970) で使う



テレビ (ビエラ) で使う



レコーダー (ディーガ) で使う



パソコンや iPhone・スマートフォンで使う

まずカメラとルーターをネットワーク接続してください。(⇒ 右記)

- ・本ガイドでは、取扱説明書で参照していただきたいページを (⇒ ○○) で示しています。
- ・それぞれの機器の操作については、それぞれの取扱説明書をお読みください。

## カメラとルーターをネットワーク接続する

カメラをお使いになる前に、**カメラをネットワークに接続する必要があります。**  
お使いのルーターによって、設定方法が異なります。

### 1 お使いのルーターのタイプと、接続する方法を確認する (⇒ 16)

・ルーターのタイプについては、詳しくはルーターの取扱説明書をお読みください。

#### A 無線 LAN 接続

WPS対応



無線ブロードバンドルーター  
(アクセスポイント)


#### B 無線 LAN 接続

WPS非対応



無線ブロードバンドルーター  
(アクセスポイント)

#### C 有線 LAN 接続



ブロードバンドルーター

### 2 カメラをネットワークに接続する

#### ● デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビをお持ちの場合 (⇒ 58)

1. デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビのファームウェアを最新のバージョンにアップデートする (アップデートの方法については、お使いの機器の取扱説明書をお読みください)
2. 「簡単カメラ設定」アプリを起動する
3. 手順 1 で確認したルーターのタイプに応じて、画面の指示に従って作業を進める

#### ● デジタルメディアプレーヤーまたはポータブルテレビをお持ちでない場合

・手順 1 で確認したルーターのタイプに応じて、下記の作業を進めてください。

#### A の場合 (⇒ 17)

1. カメラにアンテナを取り付ける
2. AC アダプターを接続する
3. ルーターの WPS ボタンを押す
4. カメラの WPS ボタンを押す

#### B の場合 (⇒ 18)

1. カメラにアンテナを取り付ける
2. カメラとルーターを LAN ケーブルで接続する
3. AC アダプターを接続する
4. IPCam 管理者ユーティリティでカメラを検索する
5. ブラウザーでカメラの必要な項目を設定する
6. LAN ケーブルを抜く

#### C の場合 (⇒ 19)

1. カメラとルーターを LAN ケーブルで接続する
2. AC アダプターを接続する


宅内でお使いになる場合の、カメラとルーターのネットワーク接続は完了です。  
**裏面をお読みいただき、カメラの映像をご確認ください。**

## カメラの映像を見る



### パソコンでカメラの映像を見る

- 1 IPCam 管理者ユーティリティをインストールする (⇒ 26)
- 2 IPCam 管理者ユーティリティでカメラを検索する (⇒ 29)
- 3 パソコンのブラウザ設定画面を使って、カメラの映像を見る (⇒ 30)
  - ・ IPCam 管理者ユーティリティ画面の「WEB ブラウザでカメラの設定画面を開く」をクリックすると、ブラウザ設定画面が表示されます。
  - ・ カメラの詳細な設定（ネットワーク、動体検知、メール設定など）をすることができます。(⇒ 39)
  - ・ 専用のビューワー（PCI Network Camera Viewer）で映像を見ることがもできます。(⇒ 下記)



専用のビューワーでカメラの映像を見る場合は・・・

- 1 付属の CD-ROM から PCI Network Camera Viewer をインストールする
- 2 PCI Network Camera Viewer でカメラの映像を見る
  - ・ 複数のカメラを登録している場合、特に便利にお使いいただけます。PCI Network Camera Viewer について、詳しくは CD-ROM 内の PCI Network Camera Viewer ユーザーズ・マニュアルをお読みください。


### iPhone・スマートフォンでカメラの映像を見る

お使いの機器のブラウザでも必要な項目を入力すると、カメラの映像を確認することができます。(⇒ 57)



### デジタルメディアプレーヤー（SV-MV100）、ポータブルテレビ（SV-ME970）でカメラの映像を見る

「PCI\_VIEWER」アプリでカメラの映像を見る (⇒ 70)




### テレビ（ビエラ）でカメラの映像を見る レコーダー（ディーガ）で録画したカメラの映像を見る

カメラの映像を**自宅のテレビ（ビエラ）で見たり**、動体検知機能が働いたときに**レコーダー（ディーガ）に録画して、その映像を確認する**ことができます。

- 1 テレビ（ビエラ）の設定をする (⇒ 72)  
またはレコーダー（ディーガ）の設定をする (⇒ 77)
- 2 テレビ（ビエラ）でカメラの映像を見る (⇒ 75)、  
またはレコーダー（ディーガ）に録画されたカメラの映像を見る (⇒ 79)
  - ・ 録画した映像の再生については、レコーダー（ディーガ）の取扱説明書をお読みください。
  - ・ レコーダー（ディーガ）の状態によっては、録画できないこともあります。
  - ・ 対応機種については、「ビエラ、ディーガの対応機種一覧」をお読みください。(⇒ 95)

例:テレビ(ビエラ)の設定画面



## お出かけ先でカメラの映像を見る

さらにお出かけ先で  
使いたい場合は・・・

「カメラの IP アドレスを固定アドレスに変更する」、「ルーターを設定する（ポート転送）」、「ダイナミック DNS の登録・設定をする」  
以上の設定を行ってください。(⇒ 80)